YHMシリーズ

入力電圧 :DC24V± 10%

形 式 名	出力電圧 (kVdc)	出力電流 (mA)	電力 (W)	リップル電圧 (%p−p)	寸法 (mm) W × L× H	全長 L0	取付 P1× P2
YHM− 10＊03	0～10	0. 3	3	0. 01	110× 145× 38	165	90× 155
YHM− 10＊10		1. 0	10	0. 01	130× 185× 38	205	110× 195
YHM− 10＊15		1. 5	15	0. 01			
YHM− 10＊20		2. 0	20	0. 02			
YHM− 10＊30		3. 0	30	0. 03			
YHM− 10＊50		5. 0	50	0. 06	130× 205× 38	225	110× 215
YHM− 15＊03	0～15	0. 2	3	0. 01	110× 160× 38	180	90× 170
YHM− 15＊10		0. 66	10	0. 01	130× 205× 38	225	110× 215
YHM− 15＊15		1. 0	15	0. 01			
YHM− 15＊20		1. 33	20	0. 02			
YHM− 15＊30		2. 0	30	0. 03			
YHM− 15＊50		3. 33	50	0. 06			
YHM− 20＊03	0～20	0. 15	3	0. 01	110× 175× 38	195	90× 185
YHM− 20＊10		0. 5	10	0. 01	130× 205× 38	225	110× 215
YHM− 20＊15		0. 75	15	0. 01			
YHM− 20＊20		1. 0	20	0. 02			
YHM− 20＊30		1. 5	30	0. 03			
YHM− 20＊50		2. 5	50	0. 06			
YHM− 30＊03	0～30	0. 1	3	0. 01	110× 200× 38	220	90× 210
YHM− 30＊10		0. 33	10	0. 01	130× 230× 38	250	110× 240
YHM− 30＊15		0. 5	15	0. 01			
YHM− 30＊20		0. 66	20	0. 02			
YHM− 30＊30		1. 0	30	0. 03			
YHM− 30＊50		1. 66	50	0. 06			
YHM− 50＊10	0～50	0. 2	10	0. 01	130× 280× 38	300	110× 290
YHM− 50＊15		0. 3	15	0. 01			
YHM− 50＊20		0. 4	20	0. 02			
YHM− 50＊30		0. 6	30	0. 03			
YHM− 50＊50		1. 0	50	0. 06			
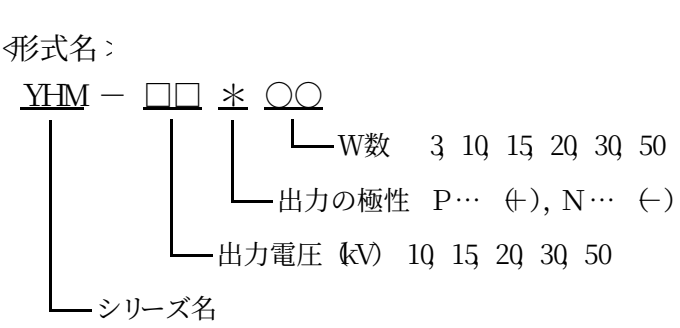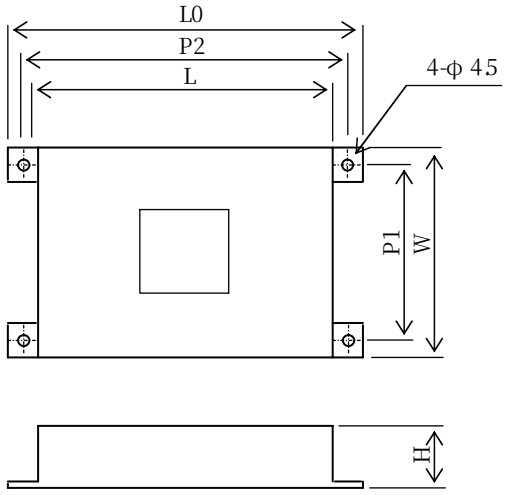
上表は代表例です。ご希望の出力電圧／電流についてお問い合わせ下さい。
商用電源入力にてご使用の場合は、専用アダプタを用意しております。